TOSHIBA
Leading Innovation

カタログ 2012-11

東芝ダクト用換気扇
ツインエアロファンシリーズ

ツインエアロファン

ツインで吸い込み！
パワフルなのに静か！

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

eco スタイル

いい空気いい換気
11月9日は換気の日

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

いつでもきれいな空気環境

お部屋に漂うハウスダストやホコリ、
花粉などを常に排出

結露やカビの発生を防ぐ

空気を常に循環させて湿気を排出し、
結露やカビの発生を防止

住まいもお店もオフィスもいい空気。

住居やお店全体をいつでも換気

トイレや洗面所だけでなく、
居室や店舗なども 24 時間換気

有害化学物質を常に排出

建材や家具に含まれている
化学物質を排出して
シックハウスを防止

24時間、

快適で健康的な暮らしのために「24時間換気」が必要です。

2003 年に施行された「改正建築基準法」により、住宅や事務所・店舗などへの換気設備の設置が義務化。特に気密化が進む住宅等の居室では1時間に0.5 回以上の換気を行える換気設備の設置が義務づけられています。

でもちょっと気になりますよね…

騒音 音が気になる

節電 電気代が心配

メンテナンス お手入れは?

デザイン デザインは?

東芝ダクト用換気扇「ツインエアロファン」なら
安心の「24時間換気」をお届けします。

ツインエアロで
2つの気流
強力に換気

新開発 **ツインエアロファン**

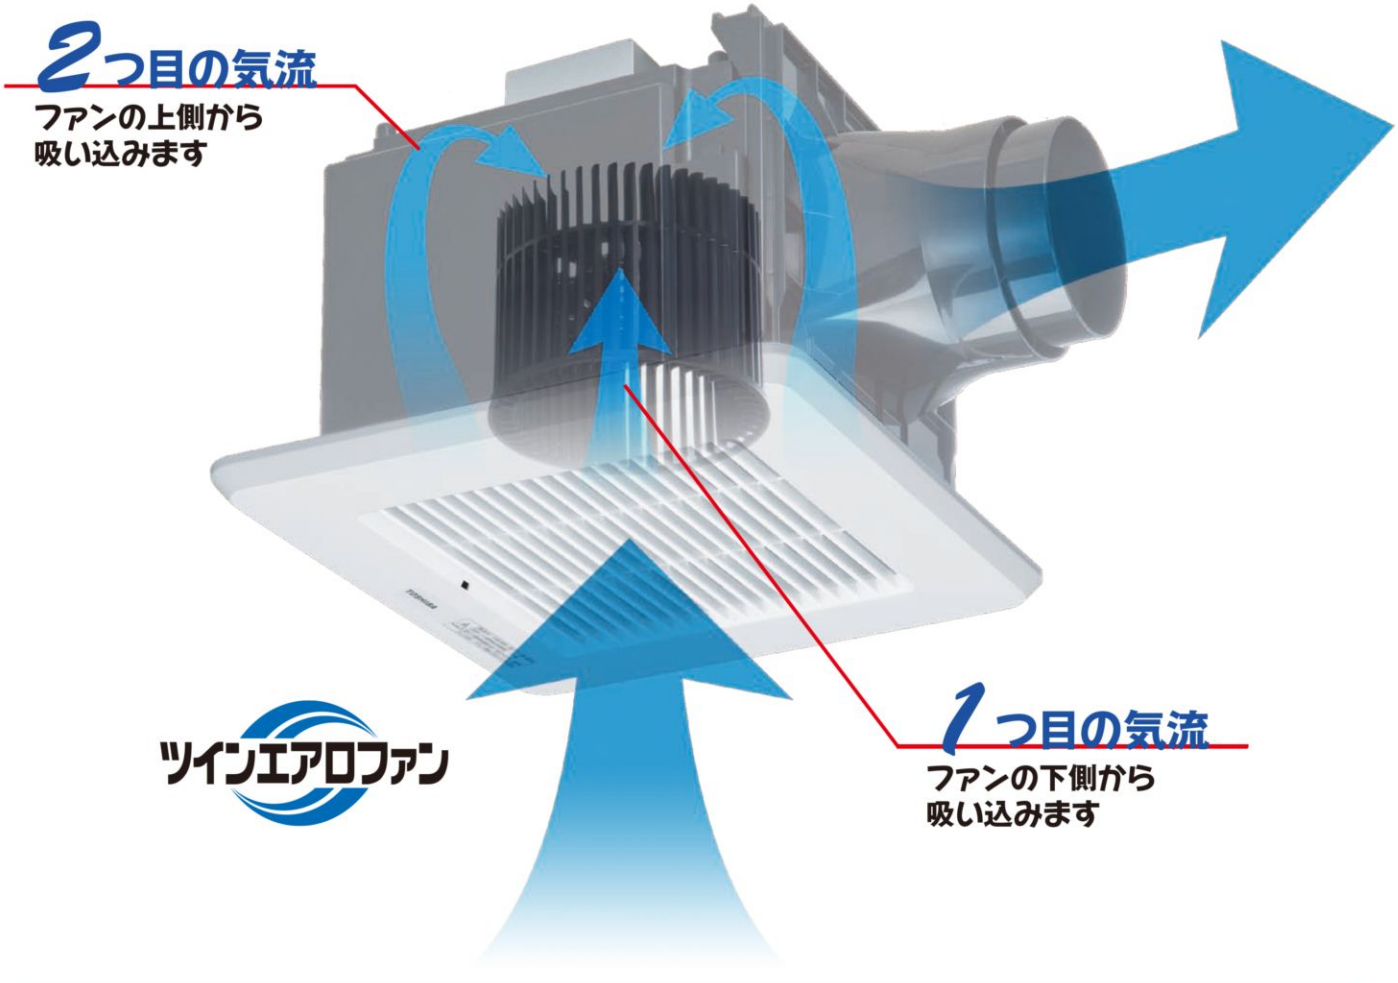

「両吸込ファン」だから、より効率的に換気します。

両吸込ファン

ツインエアロファンは、ファンの上下を開放した「両吸込ファン」を搭載。2つの気流によって、より効率的によりスムーズに換気できますから、従来タイプに比べて風量はアップし、運転音は低減。より快適な「24時間換気」を可能にします。

従来の片吸込みファンの場合、排気口部で乱流を起こすことも…



パワフルなのに静かです。

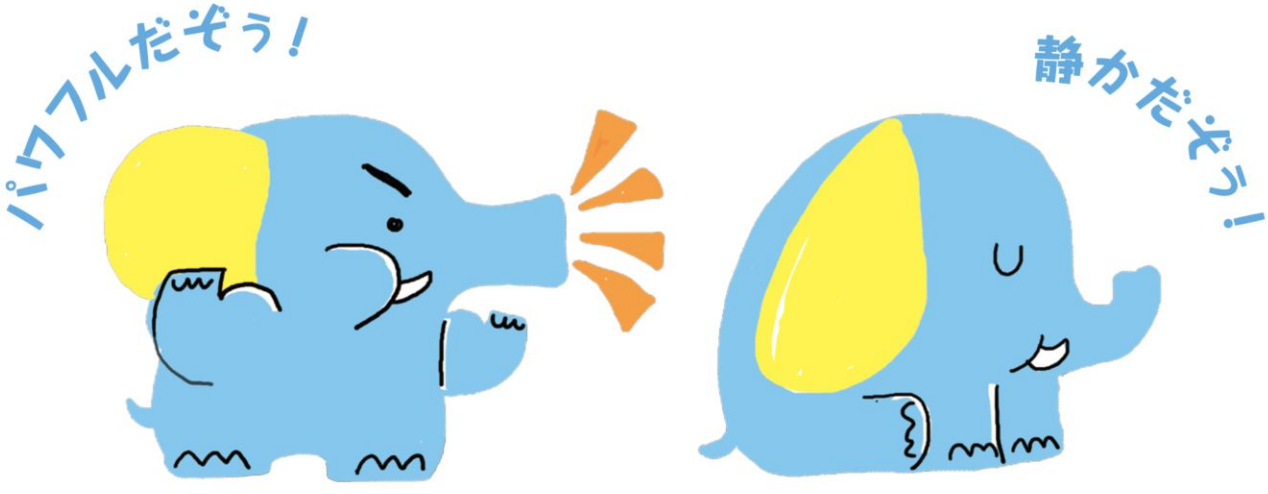

風量アップ

風量 14%アップで、よりパワフルに換気

両吸込ファンによる吸込み量のアップと乱流の少ないスムーズな気流で換気風量がアップ。余裕の換気量でしっかりと換気します。

■風量比較

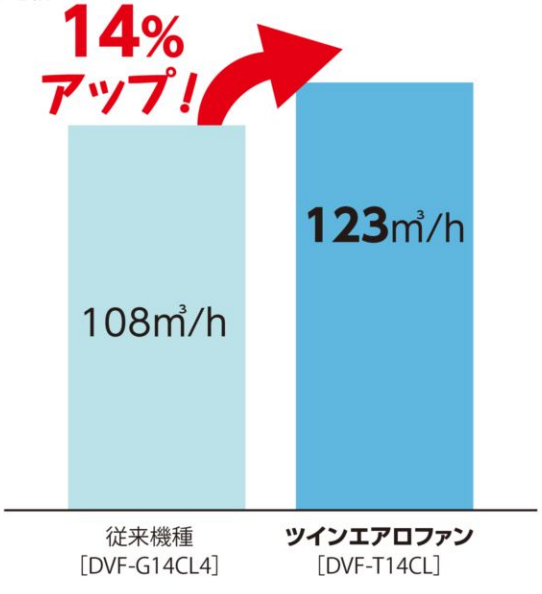

運転音ダウン

運転音は3dB低減して、より静かに換気

風量はアップしても運転音は低減。24 時間換気していても運転音が気になりません。

■運転音比較

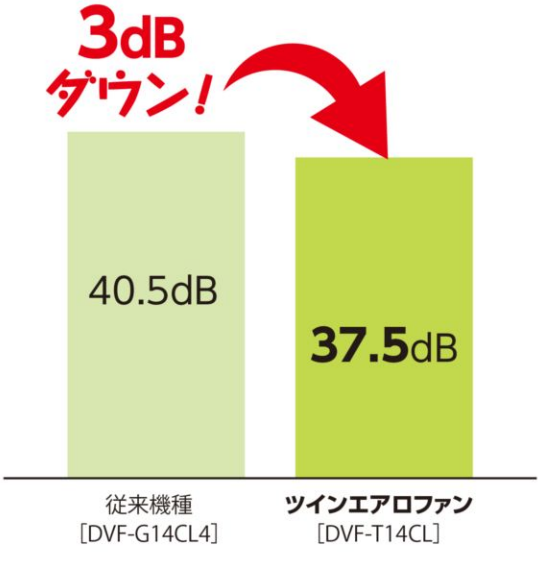

※ AC モーター 14cm 標準形における比較。60Hz・ダクト 30m 配管時。

騒音が3dB低減って…？

「dB（デシベル）」とは、音の大きさを対数で表した数値。音の絶対値ではなく「基準となる音圧に対して何倍か」を示します。新機種「ツインエアロファン」の騒音（運転音）が、従来機種より「3dB 減る」ということは、従来機種の「0.7 倍」になるということ。つまり“うるささ”が 3 割程度低減するということになります。

省エネだから安心。

[DCモータータイプ]

DCモータータイプ 新登場！

回転を電子制御する回路を内蔵した“省エネ形”モーターです

消費電力 約40%※1低減で、より省エネ・節電

DCモータータイプ

新開発DCモーターの採用により、従来のACモーターにくらべ消費電力は約40%※1低減。静圧0Pa時では約80%※2も低減。電気代を気にすることなく24時間換気ができます。

■消費電力比較

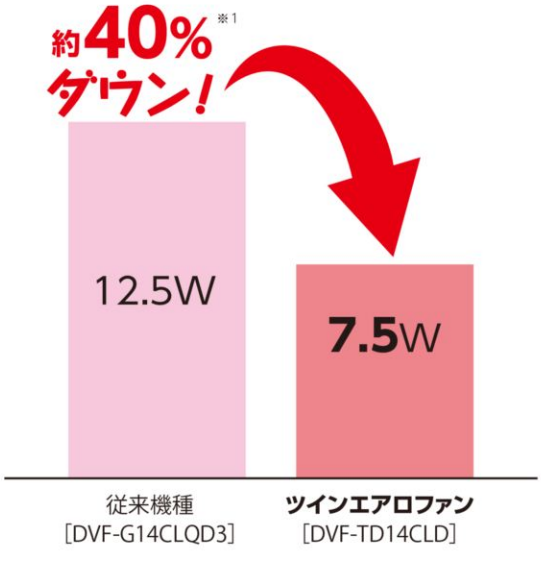

[比較条件] ●新機種：DVF-TD14CLD ●従来機種：DVF-G14CLQD3

※1：弱運転設定、60Hz、ダクト30m配管、風量約85㎥/h時の比較
※2：弱運転設定、60Hz、0Pa時の比較
※3：新機種「急速運転」、従来機種「強運転設定」、0Pa時の比較

一定風量で換気ができる「定風量換気機能」

DCモータータイプ

風量を自動制御して、一定風量での換気を可能にする「定風量換気機能」。ダクト配管の長さや曲げに影響されることなく一定風量で換気します。

換気計算がカンタンです！

ダクト配管により複雑になりがちな換気計算がより簡単にできます。また途中の設計変更などにも簡単に対応できます。

[定風量換気について]
据付以降の内外気圧差（外風、給気口開閉等）の変動による風量変化には対応しません。

「急速運転モード」で安心

DCモータータイプ

従来機種(ACモータータイプ)の「強運転」より風量を約40%※3アップした「急速運転モード」を新たに設定。スピーディに換気したい場合などにしっかり対応します。

ニオイを一気に排出

湿気を一気に排出してカビ防止

お掃除がラクラク。

羽根がカンタンに外せるから お掃除がラク

お掃除は羽根をはずして水洗い。手軽にお掃除ができるから、いつまでも快適な換気性能をキープします。

羽根の着脱がカンタン

水洗いでいつでもキレイ

十分な換気性能を発揮するために こまめなお掃除が大切です！

長時間の換気運転により、羽根にはホコリなどの汚れが付着していきます。ですから定期的に掃除をしないと、換気性能が低下したり騒音が高くなるなど、十分で快適な換気ができなくなる恐れがあります。

長期間、お掃除しないと…

換気性能が低下

音がうるさくなる

ルーバーが選べる。

［ルーバー別売タイプ］

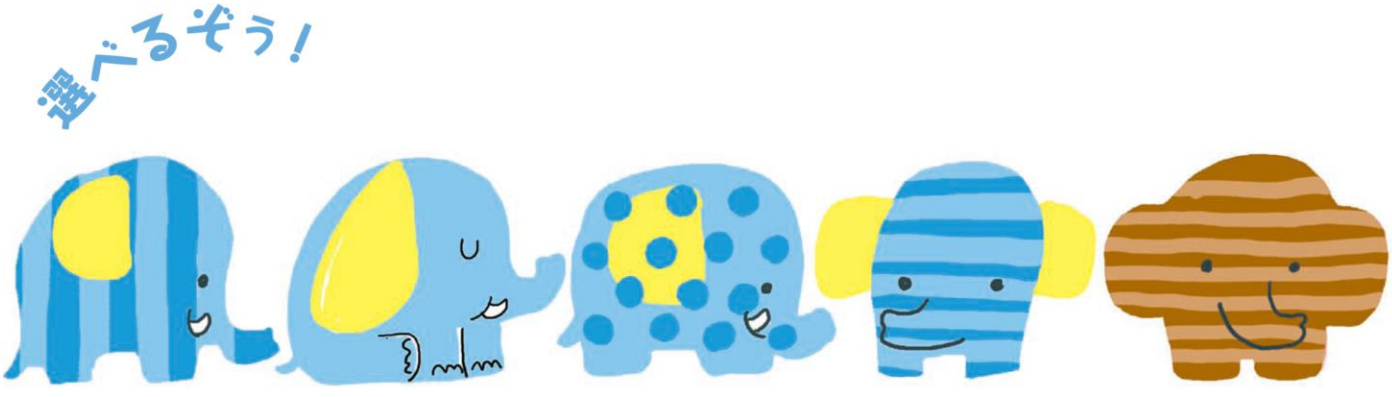

インテリアに合わせて選べる５種のルーバー

リビングや居間・和室、水回り、オフィス、店舗など、設置場所のインテリアにマッチしたルーバーをお選びいただけます。

スタンダード格子　フラットパネル　フラットインテリアパネル　インテリア格子　インテリア格子(和風)

本体とルーバーを別々にお届け

建物の工事スケジュールに合わせた納品が可能。換気扇設置工事の途中でのルーバー紛失や破損を防ぎ、内装変更によるルーバーデザインの変更にも対応できます。

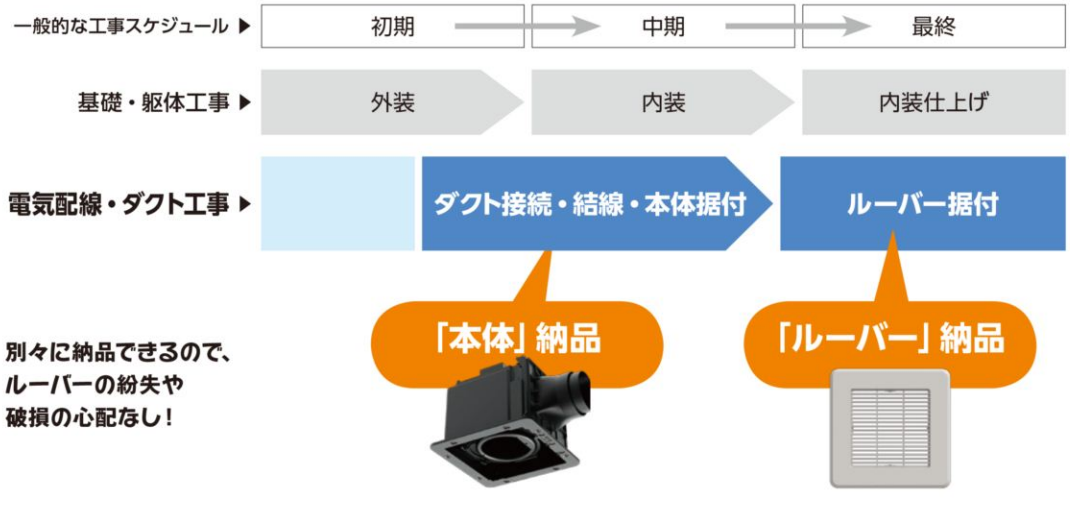

別々に納品できるので、ルーバーの紛失や破損の心配なし！

ツインエアロファンシリーズ　ラインアップ

ルーバーセットタイプ （本体とルーバーがセットで納品されます）

DCモータータイプ〈定風量形〉	ACモータータイプ〈標準形〉
DVF-TD14CLD 本体希望小売価格 34,440円（税抜 32,800円）	**DVF-T14CL** 本体希望小売価格 18,165円（税抜 17,300円）

ルーバー別売タイプ （本体とルーバーが別々に納品されます）

本体	デザインルーバー（全5種）				
	スタンダード格子	フラットパネル	フラットインテリアパネル	インテリア格子	インテリア格子（和風）
	DV-X14L	**DV-X14B**	**DV-X14FP**	**DV-X14R**	**DV-X14RC**
用途	トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用		トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用		
ムーンホワイト 希望小売価格 2,100円（税抜 2,000円） ■マンセル2.5GY9.0/0.5 ■サイズ：293角×15H（mm） ■開口面積：234㎠	ムーンホワイト 希望小売価格 2,310円（税抜 2,200円） ■マンセル2.5GY9.0/0.5 ■サイズ：310角×33H（mm） ■開口面積：163㎠	ムーンホワイト 希望小売価格 2,310円（税抜 2,200円） ■マンセル2.5GY9.0/0.5 ■サイズ：293角×40.5H（mm） ■開口面積：128㎠	ムーンホワイト 希望小売価格 2,310円（税抜 2,200円） ■マンセル2.5GY9.0/0.5 ■サイズ：293角×14.5H（mm） ■開口面積：224㎠	ブラウン 希望小売価格 2,310円（税抜 2,200円） ■マンセル8.5Y6.7/3.5 ■サイズ：293角×15H（mm） ■開口面積：224㎠
組合せイメージ					
DCモータータイプ〈定風量形〉 **DVF-XTD14CD** 本体希望小売価格 33,390円（税抜 31,800円）	本体 DVF-XTD14CD / ルーバー DV-X14L	本体 DVF-XTD14CD / ルーバー DV-X14B	本体 DVF-XTD14CD / ルーバー DV-X14FP	本体 DVF-XTD14CD / ルーバー DV-X14R	本体 DVF-XTD14CD / ルーバー DV-X14RC
	組み合わせ希望小売価格 35,490円（税抜 33,800円）	組み合わせ希望小売価格 35,700円（税抜 34,000円）	組み合わせ希望小売価格 35,700円（税抜 34,000円）	組み合わせ希望小売価格 35,700円（税抜 34,000円）	組み合わせ希望小売価格 35,700円（税抜 34,000円）
ACモータータイプ〈低騒音形〉 **DVF-XT14CX** 本体希望小売価格 16,065円（税抜 15,300円）	本体 DVF-XT14CX / ルーバー DV-X14L	本体 DVF-XT14CX / ルーバー DV-X14B	本体 DVF-XT14CX / ルーバー DV-X14FP	本体 DVF-XT14CX / ルーバー DV-X14R	本体 DVF-XT14CX / ルーバー DV-X14RC
	組み合わせ希望小売価格 18,165円（税抜 17,300円）	組み合わせ希望小売価格 18,375円（税抜 17,500円）	組み合わせ希望小売価格 18,375円（税抜 17,500円）	組み合わせ希望小売価格 18,375円（税抜 17,500円）	組み合わせ希望小売価格 18,375円（税抜 17,500円）
ACモータータイプ〈標準形〉 **DVF-XT14C** 本体希望小売価格 17,115円（税抜 16,300円）	本体 DVF-XT14C / ルーバー DV-X14L	本体 DVF-XT14C / ルーバー DV-X14B	本体 DVF-XT14C / ルーバー DV-X14FP	本体 DVF-XT14C / ルーバー DV-X14R	本体 DVF-XT14C / ルーバー DV-X14RC
	組み合わせ希望小売価格 19,215円（税抜 18,300円）	組み合わせ希望小売価格 19,425円（税抜 18,500円）	組み合わせ希望小売価格 19,425円（税抜 18,500円）	組み合わせ希望小売価格 19,425円（税抜 18,500円）	組み合わせ希望小売価格 19,425円（税抜 18,500円）
ACモータータイプ〈大風量形〉 **DVF-XT14CQ** 本体希望小売価格 18,165円（税抜 17,300円）	本体 DVF-XT14CQ / ルーバー DV-X14L	本体 DVF-XT14CQ / ルーバー DV-X14B	本体 DVF-XT14CQ / ルーバー DV-X14FP	本体 DVF-XT14CQ / ルーバー DV-X14R	本体 DVF-XT14CQ / ルーバー DV-X14RC
	組み合わせ希望小売価格 20,265円（税抜 19,300円）	組み合わせ希望小売価格 20,475円（税抜 19,500円）	組み合わせ希望小売価格 20,475円（税抜 19,500円）	組み合わせ希望小売価格 20,475円（税抜 19,500円）	組み合わせ希望小売価格 20,475円（税抜 19,500円）

ルーバーセット・スタンダード格子 タイプ

トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用

ツインエアロファン

DCモータータイプ

プラスチックボディ

トイレ 洗面所 浴室
居間 事務所 店舗

本体	羽根	本体カバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100	225mm角

DVF-TD14CLD

高気密風圧シャッター

本体希望小売価格 34,440円(税抜32,800円)

- ●羽根着脱が可能
- ●DCモータータイプ(定風量換気制御)
- ●SL端子付
- ●ワンタッチルーバー
- ●カートリッジ式排気口
- ●両吸込シロッコファン
- ●帯電防止ルーバー
- ●テーピング作業が楽な段付排気口
- ●高気密風圧式シャッター付
- ●本体取付ネジの保持機構付
- ●ダクト接続が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
- ●ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。
※電気式シャッター DV-14CES はご使用になれません。

DVF-TD14CLD (単位:mm)

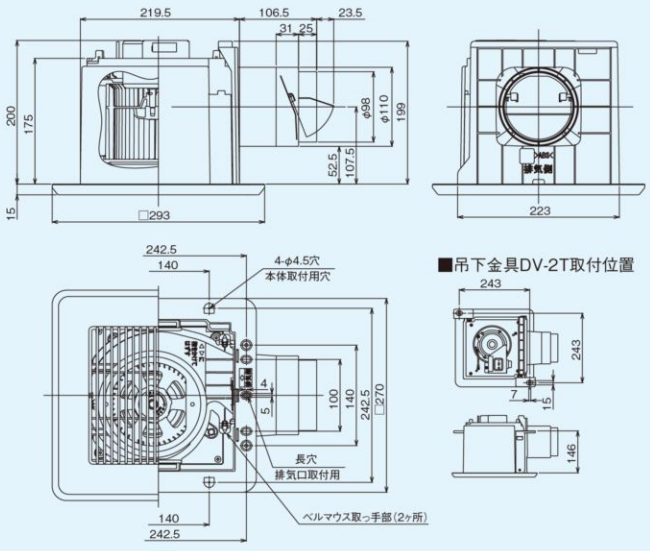

■吊下金具DV-2T取付位置

■ルーバー

DVF-TD14CLD	
色調	ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)
開口面積	234cm²

●特性表〔単相100V〕

		消費電力(W)	電流(A)	風量(m³/h) 0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長	騒音(dB)	最大電流(A)	最大消費電力(W)	質量(kg)
DVF-TD14CLD	急速	23	0.43	280	200	180	42	0.55	29.5	2.3
	強	6.5	0.15	160	160	160	29	0.44	23	
	弱	2.6	0.07	85	85	85	17.5	0.17	7.5	

●DVF-TD14CLD 静圧ー風量・消費電力・騒音特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

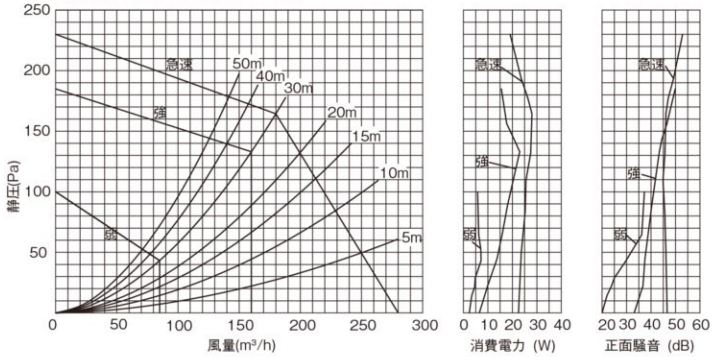

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

●適用スイッチ(別売)
DCモータータイプ専用スイッチ
〔入・切〕〔風量3段階切り換え〕

SVF-5455S(WW)

希望小売価格 9,345円(税抜8,900円)

- ●片切3線式オンピカスイッチ AC 15A 100V用
- ●3路スイッチC(急速・常時用)(強・弱用) AC 15A 300V用
- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属



●適用スイッチ(別売)
DCモータータイプ専用スイッチ
〔入・切〕〔風量2段階切り換え〕

SVF-545S(WW)

希望小売価格 7,560円(税抜7,200円)

- ●片切3線式オンピカスイッチ AC 15A 100V用
- ●3路スイッチC(急速・常時用)(強・弱用) AC 15A 300V用
- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属



・複数台運転について
(1)DCモータ搭載ダクト用換気扇がDVF-TD14CLD、XTD14CDタイプのみの組み合わせの場合には4台まで運転できます。
※換気扇の複数台運転の台数は、コントロールスイッチの部品構成と運転時の突入電流から決められています。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格には、消費税が含まれています〉

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製			
DV-141VV 2,520円	DV-142VV 3,570円	DV-141VDV 5,775円	DV-142VDV 6,090円	DV-141RV 4,095円	DV-142RV 6,405円	DV-141RDV 7,140円	DV-142RDV 8,820円	DV-141LY 5,985円	DV-142LY 7,770円	DV-141LDY 9,135円	DV-142LDY 10,920円	DV-14DF 13,125円	DV-14JA 3,360円	DV-2T 945円

トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用

ツインエアロファン

ACモータータイプ

プラスチックボディ

トイレ 洗面所 浴室　居間 事務所 店舗

本体	羽根	ルーバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100	225mm角

DVF-T14CL

高気密風圧シャッター

本体希望小売価格 18,165円(税抜17,300円)

- ●羽根着脱が可能
- ●SL端子付
- ●ワンタッチルーバー
- ●カートリッジ式排気口
- ●両吸込シロッコファン
- ●帯電防止ルーバー
- ●テーピング作業が楽な段付排気口
- ●高気密風圧式シャッター付
- ●本体取付ネジの保持機構付
- ●ダクト接続が全方向7°調整可能（塩ビ管接続時）
- ●ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地（アース）工事を行ってください。
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。

DVF-T14CL　（単位：mm）

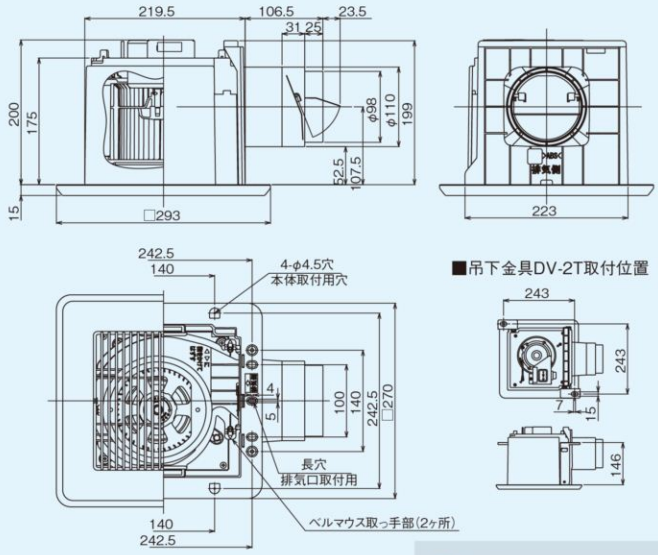

■吊下金具DV-2T取付位置

■ルーバー

DVF-T14CL	
色調	ムーンホワイト（マンセル2.5GY9.0/0.5）
開口面積	234cm²

●DVF-T14CL
静圧ー風量・騒音特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、ルーバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

●特性表〔単相100V〕

形名	消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	電流(A) 50Hz	電流(A) 60Hz	風量(m³/h) 0Pa 50Hz	0Pa 60Hz	ダクト20m相当長 50Hz	ダクト20m相当長 60Hz	ダクト30m相当長 50Hz	ダクト30m相当長 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)
DVF-T14CL	17.5	18.5	0.18	0.19	188	185	128	137	109	123	32.5	32	2.4

●適用スイッチ（別売）
低ワット用オンオフピカスイッチ

SVF-52S(WW)

希望小売価格 5,250円(税抜5,000円)

- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示（オンピカ機能）、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属

●電気式シャッター（別売）
（排気口用）

DV-14CES

希望小売価格 8,925円(税抜8,500円)

ダクト用換気扇本体プラスチック（14cm）タイプ電気式シャッター

DV-14CES

希望小売価格 8,925円(税抜8,500円)

- ●定格単相100V　50/60Hz
- ●消費電力1W
- ●適用機種：DVF-T14CL・DVF-XT14CX・DVF-XT14C・DVF-XT14CQ

※静圧ー風量特性は適用機種と同一。
※ダクト用換気扇DCモータータイプにはご使用になれません。

DV-14CES　（単位：mm）

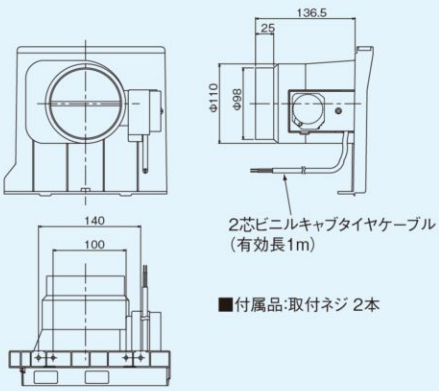

2芯ビニルキャブタイヤケーブル（有効長1m）

■付属品:取付ネジ 2本

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格には、消費税が含まれています〉

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具	電気式シャッター（排気用）
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製				
DV-141VV 2,520円	DV-142VV 3,570円	DV-141VDV 5,775円	DV-142VDV 6,090円	DV-141RV 4,095円	DV-142RV 6,405円	DV-141RDV 7,140円	DV-142RDV 8,820円	DV-141LY 5,985円	DV-142LY 7,770円	DV-141LDY 9,135円	DV-142LDY 10,920円	DV-14DF 13,125円	DV-14JA 3,360円	DV-2T 945円	DV-14CES 8,925円

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

トイレ・洗面所・（浴室）・居間・事務所・店舗用

ツインエアロファン

DCモータータイプ

プラスチックボディ

トイレ 洗面所 浴室
居間 事務所 店舗

ルーバーとの組合せにより使用用途が異なります

本体	羽根	ルーバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100	225mm角

DVF-XTD14CD

高気密風圧シャッター

本体希望小売価格 33,390円（税抜31,800円）

- ●羽根着脱が可能
- ●DCモータータイプ（定風量換気制御）
- ●定風量形
- ●SL端子付
- ●ルーバー別売タイプ
- ●カートリッジ式排気口
- ●両吸込シロッコファン
- ●テーピング作業が楽な段付排気口
- ●高気密風圧式シャッター付
- ●本体取付ネジの保持機構付
- ●ダクト接続が全方向7°調整可能（塩ビ管接続時）
- ●ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地（アース）工事を行ってください。
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。
※電気式シャッター DV-14CES はご使用になれません。

DVF-XTD14CD　（単位：mm）

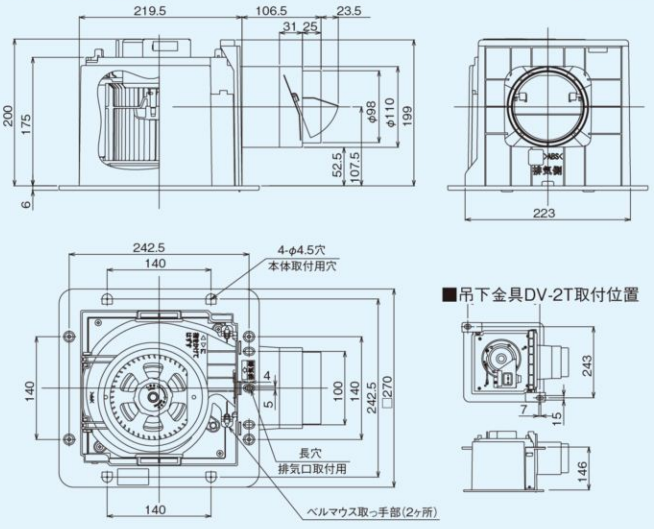

●特性表〔単相100V〕

本体形名	ルーバー形名		消費電力(W)	電流(A)	風量(m³/h) 0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長	騒音(dB)	最大電流(A)	最大消費電力(W)	質量(kg)
DVF-XTD14CD	DV-X14L	急速	23	0.43	280	200	180	42	0.55	29.5	2.3
		強	6.5	0.15	160	160	160	29	0.44	23	
		弱	2.6	0.07	85	85	85	17.5	0.17	7.5	
	DV-X14B	急速	23.5	0.44	265	192	172	41	0.55	29.5	2.4
		強	7.5	0.17	160	160	153	29	0.44	23	
		弱	2.8	0.07	85	85	84	18	0.17	7.5	
	DV-X14FP	急速	23.5	0.44	250	190	168	42.5	0.55	29.5	2.3
		強	8.5	0.18	160	160	150	31.5	0.44	23	
		弱	2.8	0.07	85	85	82	20	0.17	7.5	
	DV-X14R・RC	急速	23	0.43	275	195	175	42	0.55	29.5	2.3
		強	7	0.16	160	160	156	29.5	0.44	23	
		弱	2.6	0.07	85	85	85	18	0.17	7.5	

●DVF-XTD14CD　ルーバー別静圧ー風量・消費電力・騒音特性　抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

DV-X14L

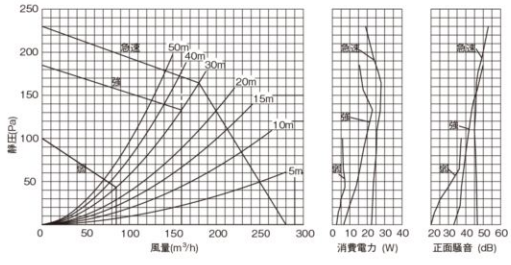

DV-X14B

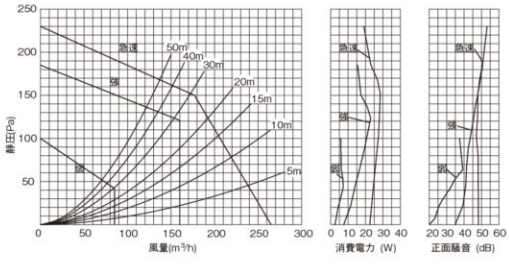

DV-X1FP

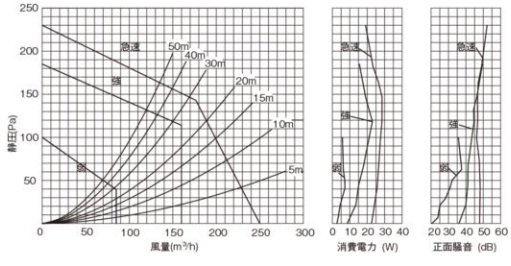

DV-X14R・X14RC

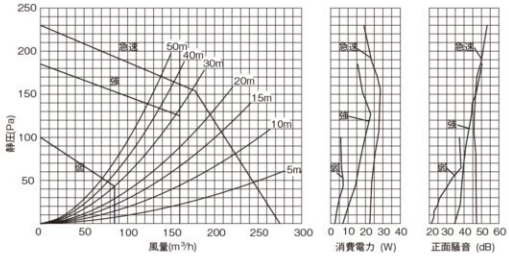

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
ルーバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

●適用スイッチ（別売）
DCモータータイプ専用スイッチ
〔入・切〕〔風量3段階切り換え〕

SVF-5455S（WW）

希望小売価格 9,345円（税抜8,900円）

- ●片切3線式オンピカスイッチ AC 15A 100V用
- ●3路スイッチC（急速・常時用）（強・弱用） AC 15A 300V用
- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示（オンピカ機能）、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属

3ノッチ（急速-強-弱）仕様



●適用スイッチ（別売）
DCモータータイプ専用スイッチ
〔入・切〕〔風量2段階切り換え〕

SVF-545S（WW）

希望小売価格 7,560円（税抜7,200円）

- ●片切3線式オンピカスイッチ AC 15A 100V用
- ●3路スイッチC（急速・常時用）（強・弱用） AC 15A 300V用
- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示（オンピカ機能）、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属

2ノッチ（強-弱）仕様



・複数台運転について
(1) DCモータ搭載ダクト用換気扇がDVF-TD14CLD、XTD14CDタイプのみの組み合わせの場合には4台まで運転できます。
※換気扇の複数台運転の台数は、コントロールスイッチの部品構成と運転時の突入電流から決められています。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編の建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例（詳しくはP.188～P.248参照）〈下記の希望小売価格には、消費税が含まれています〉

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製			
DV-141VV 2,520円	DV-142VV 3,570円	DV-141VDV 5,775円	DV-142VDV 6,090円	DV-141RV 4,095円	DV-142RV 6,405円	DV-141RDV 7,140円	DV-142RDV 8,820円	DV-141LY 5,985円	DV-142LY 7,770円	DV-141LDY 9,135円	DV-142LDY 10,920円	DV-14DF 13,125円	DV-14JA 3,360円	DV-2T 945円

トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用

ツインエアロファン

ACモータータイプ

プラスチックボディ

トイレ 洗面所 浴室
居間 事務所 店舗

ルーバーとの組合せにより使用用途が異なります

本体	羽根	ルーバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100	225mm角

DVF-XT14CX

高気密風圧シャッター

本体希望小売価格 16,065円(税抜15,300円)

- ●羽根着脱が可能
- ●SL端子付
- ●ルーバー別売タイプ
- ●カートリッジ式排気口
- ●両吸込シロッコファン
- ●テーピング作業が楽な段付排気口
- ●高気密風圧式シャッター付
- ●本体取付ネジの保持機構付
- ●ダクト接続が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
- ●ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。

DVF-XT14CX　(単位：mm)

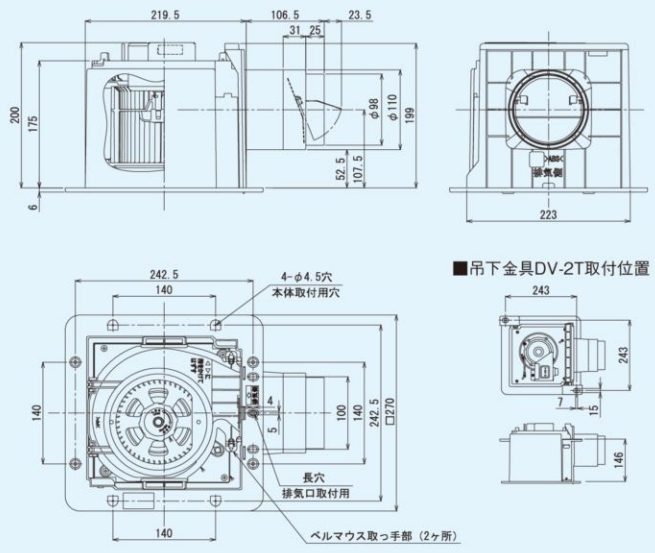

■吊下金具DV-2T取付位置

●適用スイッチ(別売)
低ワット用オンオフピカスイッチ

SVF-52S(WW)

希望小売価格 5,250円(税抜5,000円)

- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属

●電気式シャッター(別売)
(排気口用)

DV-14CES

希望小売価格 8,925円(税抜8,500円)

●特性表
〔単相100V〕

本体形名	ルーバー形名	消費電力(W)		電流(A)		風量(m³/h) 0Pa		ダクト20m相当長		ダクト30m相当長		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-XT14CX	DV-X14L	11.5	13	0.12	0.13	152	155	107	113	93	102	27.5	28	2.4
	DV-X14B	11.5	13	0.12	0.13	148	150	106	113	93	101	27.5	28	2.5
	DV-X14FP	11.5	13	0.12	0.13	140	142	103	110	91	99	28.5	29	2.4
	DV-X14R・RC	11.5	13	0.12	0.13	150	153	107	113	93	101	28.5	29	2.4

●DVF-XT14CX　ルーバー別静圧ー風量・騒音特性　抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

DV-X14L



DV-X14B



DV-X14FP



DV-X14R・X14RC



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
ルーバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格には、消費税が含まれています〉

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具	電気式シャッター(排気用)
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製				
DV-141VV 2,520円	DV-142VV 3,570円	DV-141VDV 5,775円	DV-142VDV 6,090円	DV-141RV 4,095円	DV-142RV 6,405円	DV-141RDV 7,140円	DV-142RDV 8,820円	DV-141LY 5,985円	DV-142LY 7,770円	DV-141LDY 9,135円	DV-142LDY 10,920円	DV-14DF 13,125円	DV-14JA 3,360円	DV-2T 945円	DV-14CES 8,925円

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用

ツインエアロファン

ACモーターダクトタイプ

プラスチックボディ

トイレ 洗面所 浴室
居間 事務所 店舗

ルーバーとの組合せにより使用用途が異なります

本体	羽根	ルーバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100	225mm角

DVF-XT14C

高気密風圧シャッター

本体希望小売価格 17,115円(税抜16,300円)

- ●羽根着脱が可能
- ●SL端子付
- ●ルーバー別売タイプ
- ●カートリッジ式排気口
- ●両吸込シロッコファン
- ●テーピング作業が楽な段付排気口
- ●高気密風圧式シャッター付
- ●本体取付ネジの保持機構付
- ●ダクト接続が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
- ●ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。

DVF-XT14C　(単位：mm)

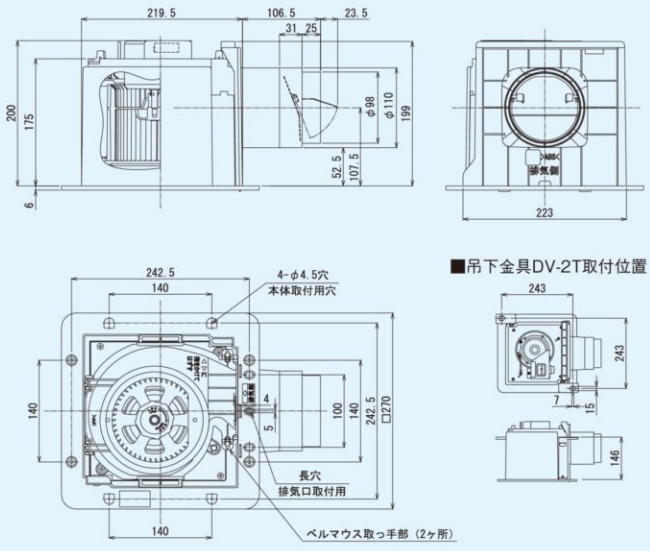

■吊下金具DV-2T取付位置

●適用スイッチ(別売)
低ワット用オンオフピカスイッチ
SVF-52S(WW)
希望小売価格 5,250円(税抜5,000円)
- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属

●電気式シャッター(別売)
(排気口用)
DV-14CES
希望小売価格 8,925円(税抜8,500円)

●特性表
〔単相100V〕

本体形名	ルーバー形名	消費電力(W)		電流(A)		風量(m³/h) 0Pa		ダクト20m相当長		ダクト30m相当長		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-XT14C	DV-X14L	17.5	18.5	0.18	0.19	188	185	128	137	109	123	32.5	32	2.4
	DV-X14B	17.5	18.5	0.18	0.19	181	180	126	136	108	121	32	32	2.5
	DV-X14FP	17.5	18.5	0.17	0.19	172	173	122	133	105	118	33.5	33.5	2.4
	DV-X14R・RC	17.5	18.5	0.18	0.19	186	185	128	136	109	122	33	33	2.4

●DVF-XT14C　ルーバー別静圧ー風量・騒音特性　抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

DV-X14L



DV-X14B



DV-X14FP



DV-X14R・X14RC



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
ルーバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格には、消費税が含まれています〉

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具	電気式シャッター(排気用)
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製				
DV-141VV 2,520円	DV-142VV 3,570円	DV-141VDV 5,775円	DV-142VDV 6,090円	DV-141RV 4,095円	DV-142RV 6,405円	DV-141RDV 7,140円	DV-142RDV 8,820円	DV-141LY 5,985円	DV-142LY 7,770円	DV-141LDY 9,135円	DV-142LDY 10,920円	DV-14DF 13,125円	DV-14JA 3,360円	DV-2T 945円	DV-14CES 8,925円

トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用

ツインエアロファン

ACモータータイプ

プラスチックボディ

トイレ 洗面所 浴室
居間 事務所 店舗

ルーバーとの組合せにより使用用途が異なります

本体	羽根	ルーバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100	225mm角

DVF-XT14CQ

高気密風圧シャッター

本体希望小売価格 18,165円(税抜17,300円)

- ●羽根着脱が可能●大風量形
- ●SL端子付
- ●ルーバー別売タイプ
- ●カートリッジ式排気口
- ●両吸込シロッコファン
- ●テーピング作業が楽な段付排気口
- ●高気密風圧式シャッター付
- ●本体取付ネジの保持機構付
- ●ダクト接続が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
- ●ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。

DVF-XT14CQ　(単位：mm)

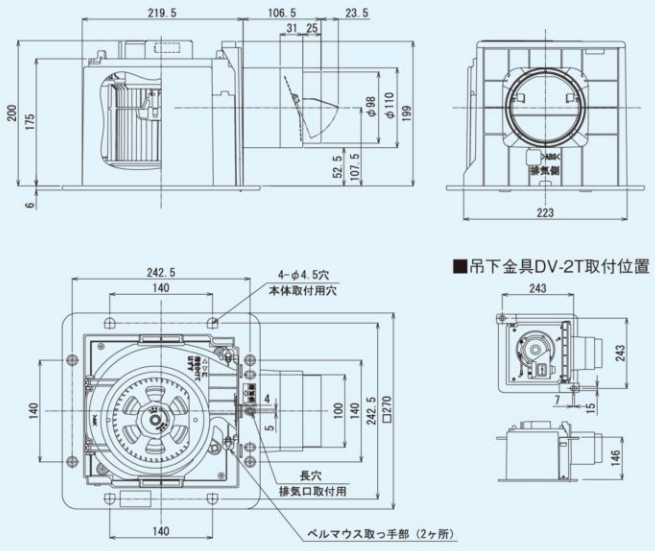

●適用スイッチ(別売)
低ワット用オンオフピカスイッチ

SVF-52S(WW)

希望小売価格 5,250円(税抜5,000円)

- ●スイッチプレート・スイッチカバー付
- ●換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- ●「24時間連続換気してください」シール付属

●電気式シャッター(別売)
(排気口用)

DV-14CES

希望小売価格 8,925円(税抜8,500円)

●特性表
〔単相100V〕

本体形名	ルーバー形名	消費電力(W)		電流(A)		風量(m³/h) 0Pa		ダクト20m相当長		ダクト30m相当長		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-XT14CQ	DV-X14L	21	24.5	0.21	0.24	223	220	138	149	117	131	36.5	36	2.4
	DV-X14B	21	24.5	0.21	0.24	209	209	138	149	116	130	35.5	35.5	2.5
	DV-X14FP	21	24.5	0.21	0.24	203	204	131	144	113	127	37.5	37.5	2.4
	DV-X14R・RC	21	24.5	0.21	0.24	221	218	137	150	119	132	37	36.5	2.4

●DVF-XT14CQ　ルーバー別静圧ー風量・騒音特性　抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

DV-X14L



DV-X14B



DV-X14FP



DV-X14R・X14RC



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
ルーバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格には、消費税が含まれています〉

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具	電気式シャッター(排気用)
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製				
DV-141VV 2,520円	DV-142VV 3,570円	DV-141VDV 5,775円	DV-142VDV 6,090円	DV-141RV 4,095円	DV-142RV 6,405円	DV-141RDV 7,140円	DV-142RDV 8,820円	DV-141LY 5,985円	DV-142LY 7,770円	DV-141LDY 9,135円	DV-142LDY 10,920円	DV-14DF 13,125円	DV-14JA 3,360円	DV-2T 945円	DV-14CES 8,925円

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝換気扇の
お問い合わせ修理受付は **「東芝換気扇お問い合わせ窓口」** フリーダイヤル **0120-015-613**

受付時間：月～金曜日（土・日・祝祭日を除く）9：00～12：00、13：00～17：30

お客様の個人情報のお取り扱いについて

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

経年劣化に係る安全上のご注意

◎ **換気扇・扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。**

- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

安全に関するご注意

- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

愛情点検 **長年ご使用の換気扇のチェックを！**

ご使用の際
このような症状は
ありませんか

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 焦げ臭いニオイがする。
- 回転がおそかったり不規則である。
- 運転中に異常音や振動がある。

▶ **ご使用中止** 故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください

東芝換気扇を製造している東芝キヤリア（株）富士事業所は、①品質保証に関するISO9001認定取得工場②環境マネジメントシステムに関する国際規格　ISO14001認証登録工場です。
東芝キヤリア（株）本社事務所も②環境マネジメントシステムに関する国際規格 ISO14001認証事務所です。

JQA-0384

①ISO9001
商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。
■富士事業所
認定書番号：JQA-0384
取得年月日：1994年1月28日

②ISO14001
ISOによって制定された、環境保全活動に適用される国際的な規格です。

■富士事業所
登録番号：EC97J1014
登録年月日：1997年4月22日

■本社事務所
登録番号：EC10J0062
登録年月日：2011年3月9日

東芝キヤリアホームページ
http://www.toshiba-carrier.co.jp

東芝キヤリア「換気扇 .com」
http://www.kankisen.com

TOSHIBA

東芝キヤリア株式会社

〒108-8580 東京都港区高輪3-23-17（品川センタービルディング）

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
- 換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載の製品は、日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油を使用しています。
VEGETABLE OIL INK

このカタログの内容は平成24年10月現在のものです。

東芝キヤリア・換気・D112454・KD